



AB-SCHAUM

AUSGESTATTET MIT 4.000 LITERN SCHAUMMITTEL



AB-SCHAUM

AUSGESTATTET MIT 4.000 LITERN SCHAUMMITTEL

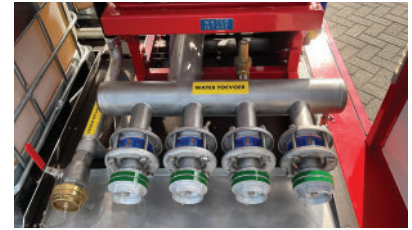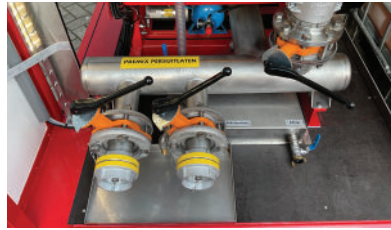

TECHNISCHE SPECIFICATIES

CONTAINER TYP	AB-SCHAUM	
TRANSPORTART	> 10-TONNEN-HAKENLIFT-FAHRGESTELL	
ABMESSUNGEN	LÄNGE	6.260 MM
	BREITE	2.550 MM
	HÖHE	2.450 MM
BEDIENFELD	BEDIENUNG DER BELEUCHTUNGSFUNKTIONEN UND DER MISCHANLAGE IN DER HÖHE VERSTELLBAR (BEDIENUNG AUCH MÖGLICH, WENN DER CONTAINER AUF EINEM HAKENLIFT STEHT)	
BELEUCHTUNG	UMGEBUNGS- UND INNENBELEUCHTUNG LED - HINDERNISBELEUCHTUNG LED	
ZUGANG BEHÄLTER	ZUGANG ZUM INNENRAUM ÜBER SCHIEBEPLANEN LINKS UND RECHTS, - ZUGANG ZUM HECK / PUMPENRAUM ÜBER ROLLTOR	
SCHAUMZUMISCHSYSTEM	PROPORTIONALES CTD-SCHAUMZUMISCHSYSTEM (GEMÄSS NEN-EN 16327), ANGETRIEBEN DURCH DIESELMOTOR ZUMISCHRATE 1%-6% (6 VOREINGESTELLTE WERTE MÖGLICH)	
WASSERVERSORGUNGSSYSTEM	WASSER, DAS Z.B. VON EINEM TANKWAGEN ZUGEFÜHRT WIRD (BIS ZU 3.000 LTR./MIN.)	
PRESSESTELLE	2X NOK81 PRESSEAUSGANG - 1X PRESSEAUSGANG ZUM MONITOR	
EXTERNE VERSORGUNG SCHAUMBILDNER	MÖGLICHKEIT DER EXTERNEN ABSAUGUNG VON SCHAUMMITTEL	
SCHAUMBILDNER VORRAT	SCHAUMBILDNER LAGER 4X IBC A 1.000 LTR.	
FEUERLÖSCHER-MONITOR	RÖNTGENGESTEUERTER FEUERLÖSCHMONITOR MIT BIS ZU 3.800 L/MIN.	

Abbildungen und Zusammenstellungen dienen nur der Veranschaulichung; daraus können keine Rechte abgeleitet werden. Alle von BMT hergestellten Produkte sind Sonderanfertigungen, die in Absprache mit dem Kunden zusammengestellt werden.

